

pípol

ESMALTE ALQUÍDICO

Es un esmalte de base alquídica ideal para pintar todo tipo de superficies, como madera, metal o ladrillo, en ambientes interiores o exteriores. Proporcionan a la superficie aplicada excelente dureza, alto brillo, alto cubrimiento y resistencia. Como complemento a la línea, los esmaltes mate proporcionan un secado rápido y versatilidad para mezclar y obtener distintos niveles de brillo, los colores pueden entremezclarse para obtener nuevas tonalidades.

ESPECIFICACIONES

Disponibilidad

1/4 Galón: 0,946 L
Galón: 3,785 L

Diluyente

Thinner.
Primera mano hasta un 10%
Segunda mano hasta un 5%

Rendimiento teórico

Hasta 48 m²/gal, variando el rendimiento según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación.

Secado

Al tacto: 3 horas
Repintado: 4 horas

Resistencia

Excelente resistencia en interiores y uso doméstico. Buena resistencia a la intemperie.

Limpieza de equipos

Los equipos de aplicación utilizados pueden lavarse con agua, jabón y diluyente.

Aplicación

pistola, brocha o rodillo.



CARACTERÍSTICAS

Esmalte Sintético Brillante y Mate de secamiento al aire,

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resinas alquídicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes, agentes secantes y aditivos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Preparación de la superficie: para pintar sobre superficies metálicas debe eliminarse completamente mugre, grasa y óxido. Aplicar Fondo Anticorrosivo PINECO, dejar secar y a continuación aplicar el Esmalte Plus+ PINECO del color deseado. Para pintar sobre madera, aplique antes sellador, sobre la superficie limpia y libre de imperfecciones. Antes de utilizar en superficies brillantes, lije suavemente y luego limpíe completamente la superficie para mejorar la adherencia, a continuación, aplique Esmalte Plus+ PINECO del color deseado.

RECOMENDACIONES

Agite el contenido antes de usarlo. Para prevenir la formación de natas y el deterioro prematuro, luego de utilizarlo agregue sin agitar una pequeña cantidad de varsol o thinner al sobrante antes de almacenarlo. Nunca deje destapado o mal tapado el envase.

CONTENIDO DE SÓLIDOS 48 – 50 % en peso

VISCOSIDAD 48 – 50 % en peso

PESO POR GALÓN 3.30 – 5.20 kg/gal

ADHERENCIA 90% mínimo

ALMACENAMIENTO

Líquido inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 18 meses

PRECAUCIONES

Evite el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.

TOXICOLOGÍA


Producto tóxico por inhalación o ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.

MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

PINECO

ADVERTENCIA

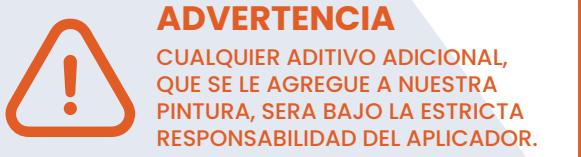

CUALQUIER ADITIVO ADICIONAL, QUE SE LE AGREGUE A NUESTRA PINTURA, SERÁ BAJO LA ESTRITA RESPONSABILIDAD DEL APlicADOR.